



Línea Chevrón



DISPONIBILIDAD DISEÑOS

Diseños bajo relieve

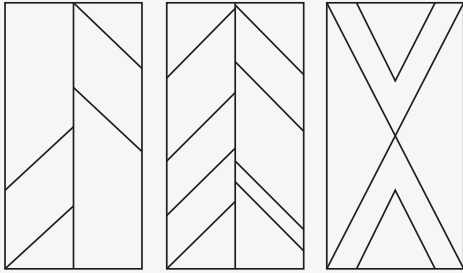

A

B

C

Melamina Textura



Fresno
Humo

Acacia
Arena

Nogal
Ceniza

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones	Rendimiento	Tipo unión	Uso
Total: 1175 x 595 x 9mm. Avance: 1175 x 577 x 9mm.	Palmeta: 0,67 m2.	Machihembrado por todo el perímetro.	Interior, muros y cielos.


PROPIEDADES FÍSICAS




Material MDF, cumple norma E1 de baja emisión de formaldehído.	Acabado superficie Melamina textura Certificación de resistencia a la abrasión de 500 ciclos Protección antimicrobiana aprobado por INTA.
Peso 5,5 kg/m2.	Chapa Natural Terminación aceite cera o barniz poliuretano.
Resistencia al fuego F15.	Todas las certificaciones se encuentran avaladas por Cesmec. Cuenta con la cadena de custodia hasta la fabricación del tablero.



Línea Chevrón

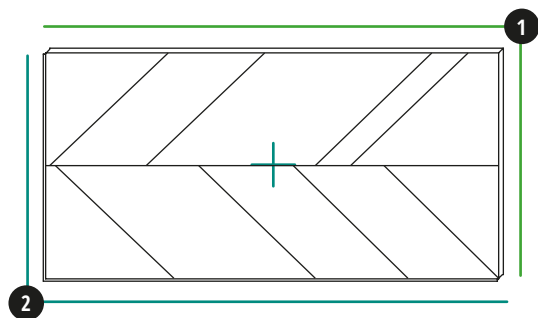INSTALACIÓN




-  Pestañas de fijación
-  Pestañas de calce
-  Cara del Panel



Cada Palmeta cuenta con:

- *2 pestañas de fijación para ser clavadas por cara. Se recomiendan puntas de 20mm. Para pistola neumática.
- *2 pestañas de calce para ser pegadas por trascara (solo Palmetas perimetrales).



* El ensamble de los paneles genera una cantería de 3mm. de ancho:



1. PESTAÑA DE FIJACIÓN (Lados hembra)





1. PESTAÑA DE CALCE (Lados macho)






A. INSTALACIÓN SOBRE MURO, TABIQUERÍA U HORMIGÓN

Para la instalación de Palmetas, fabricar tabiquería según se indica. Para instalación sobre tabiquería autoportada se recomienda el uso de listones de madera 2"x2". Para la instalación sobre muro de hormigón o yeso cartón, fabricar retícula con listones de 2"x1", fijar con tornillos cabeza plana y tarugos acorde al tipo de superficie.



1. Verificar la correcta nivelación de la Tabiquería.
 2. Comenzar desde la esquina inferior izquierda
- A. Pie derecho
 - B. Solera superior
 - C. Solera inferior
 - D. Cadeneta
 - E. Primera palmeta a instalar

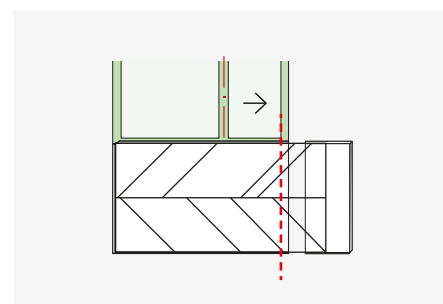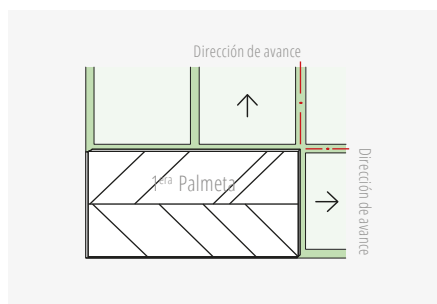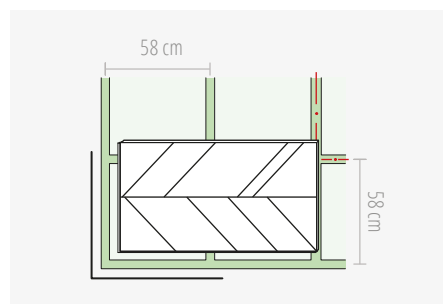

Tanto cadenetas, como pies derechos, deben ir a una distancia entre ejes de 58 cms. Pegar con adhesivo de contacto la primera Palmeta en esquina inferior izquierda.

Clavar las pestañas de fijación a los listones. Los bordes de las pestañas de fijación deben quedar alineados con los ejes centrales de los listones.

En caso de cortar Palmetas (para quedar a plomo con el muro), desplazar listones manteniendo la alineación con los bordes de fijación.

Línea Chevrón

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

*En caso de usar listones de madera para fijar el producto al muro, estos deben estar secos (contenido de humedad bajo 12%) *Al calzar los revestimientos se recomienda usar martillo de goma o listón de madera para no golpear directamente la pestaña de clavado y calce.


*Se recomienda aplicar Molduras MASISA para los encuentros entre cielo y piso.

*Se recomienda instalar forro MASISA ECOPLAC, previo a la instalación de los revestimientos cuando:

- Los muros no están bien nivelados
- Los ejes de los listones no están a distancias requeridas
- Se requiera un mayor grado de aislación


RECOMENDACIONES DE ENCUENTROS

● Melamina / Chapa ● MDF ● Tabique ● Ángulo de aluminio




45°

Unión en 45°, sin utilizar elementos adicionales.




Cubrecanto

Unión recta, uso de Cubrecanto PVC o Chapacanto natural, según acabado utilizado.



Perfil

Ángulo de aluminio 10x10mm. mínimo - unión recta.



Pieza de ajuste


Uso de Cubrecanto PVC o Chapacanto natural, según acabado utilizado.

B. INSTALACIÓN A CIELO

Para instalar Palmetas a cielo, primero fijar listones de pino de 1"x2" sobre estructura base, a una separación no mayor a 40cm.

Luego instalar forro de MASISA ECOPLAC. Finalmente pegar y atornillar las Palmetas directamente sobre el forro.

1. Tensor rígido
2. Aislante
3. Perfil montaje
4. Listón de pino 1"x2"
5. Forro MASISA ECOPLAC
6. Palmetas

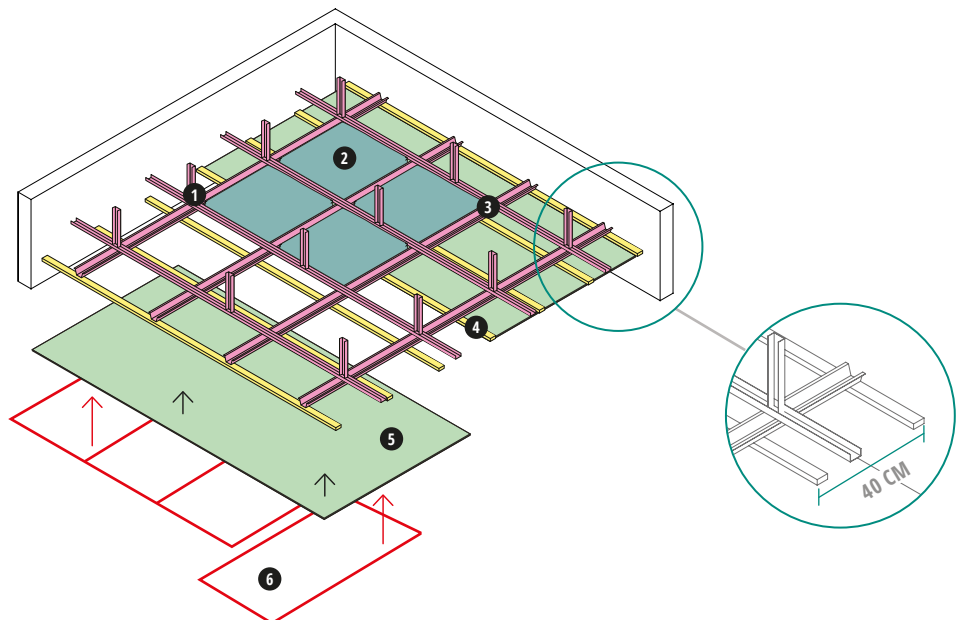

DECORA MASISA



www.decoramasisa.cl
contacto@decoramasisa.cl

Las imágenes y muestras de colores pueden variar levemente con respecto al producto original.